PROCITY®

www.procity-spl.es

CONTROL DE ACCESO
Y APARCAMIENTO

Selección del catálogo
PROCITY® 2020

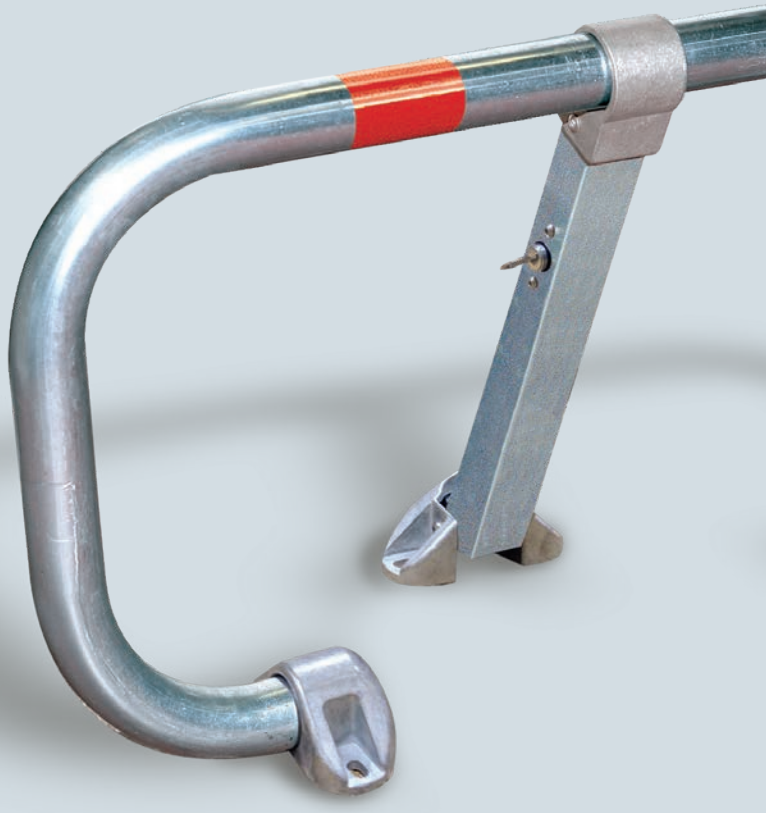

Todos los productos PROCITY® ¡a un clic!

Catálogo de productos, novedades, contacto.

- **Configure y visualice los productos** (dimensiones, RAL, opciones...).
- Descubra **nuestras novedades.**
- Consulte **la información técnica.**
- Elabore **sus presupuestos en línea.**

www.procity-spl.es

Nuestro catálogo **al completo** en **procity-spl.es**

índice

ACONDICIONAMIENTO URBANO 12

Vallas urbanas 14
Pilonas 26
Bolardos 34
Seguridad vial 40

MARQUESINAS DE AUTOBÚS 44

Marquesinas 46
Tótems paradas de autobús 58
Asientos 59

SOLUCIONES PARA BICICLETAS 60

Aparcabicicletas 62
Otros soportes 71
Refugios para bicicletas 72

VITRINAS Y PANELES INFORMATIVOS 80

Vitrinas exteriores 83
Paneles informativos exteriores 96
Vitrinas interiores 98

ESPACIOS VERDES 104

Mobiliario de descanso 106
Papeleras 122
Soluciones florales 134

CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO 142

Pórticos 144
Barreras 148
Aparcamiento 152
Protecciones 154
Espejos 159
Refugios 162

SOLUCIONES PARA FUMADORES 164

Ceniceros 166
Refugios para fumadores 168

INDUSTRIA Y OBRAS PÚBLICAS 172

Arcos 174
Protecciones 176
Espejos 180
Barreras y pasarelas 186
Trazadores y accesorios 188

SOPORTES PARA BANDERAS Y MATERIAL ELECTORAL 190

Soportes para banderas 192
Cabinas electorales 194
Paneles electorales 195
Urnas electorales 196

PROCITY®

CONTROL DE ACCESO
Y APARCAMIENTO

CONTROL & GESTIÓN DE FLUJOS DE CIRCULACIÓN

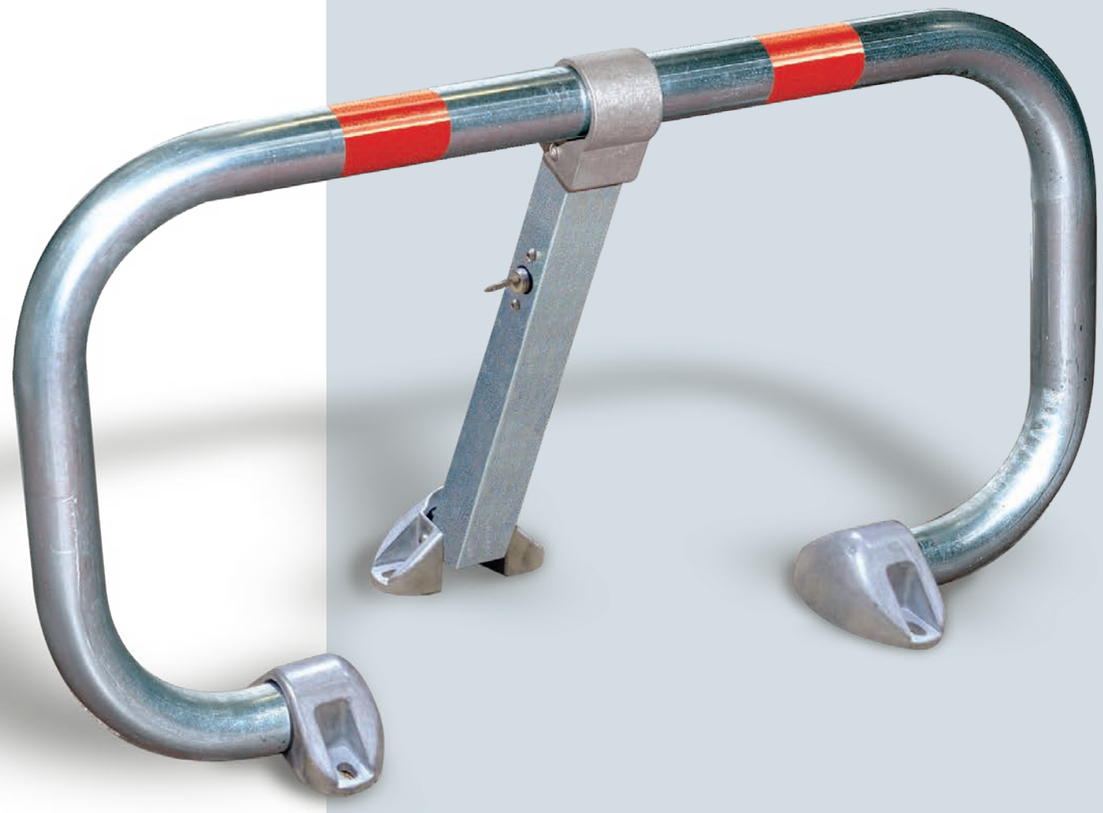

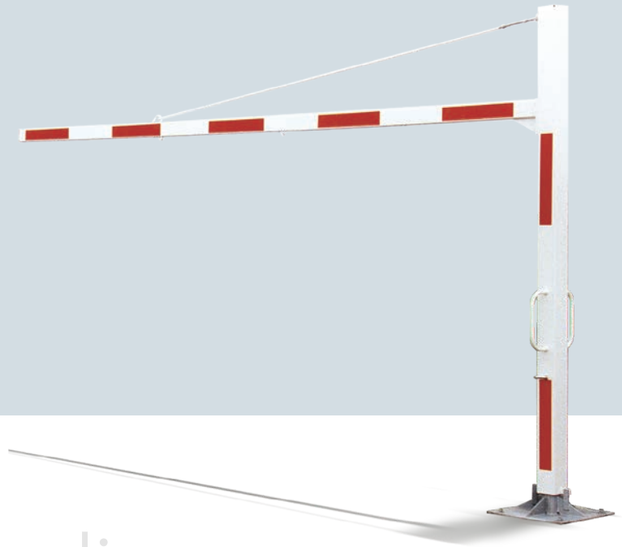

índice

PÓRTICOS
Giratorios 144
Fijos. 147

BARRERAS
Giratorias, levadiza, selectiva 148

APARCAMIENTO
Reservas de aparcamiento . . . 152
Topes de aparcamiento, trazadores . 153

PROTECCIONES
Protecciones de ángulos 154
Badenes 155
Estribos, corsés y horquillas . 156
Barrera Ecobar® 158

ESPEJOS
Multiusos, aparcamiento 159

REFUGIOS
Refugio cajero, pasajes cubiertos. 162

PÓRTICO UNIVERSAL GIRATORIO

El pórtico giratorio selectivo permite gestionar el acceso de los vehículos pesados, caravanas, etc., en las áreas de estacionamiento.
Se monta sobre un poste cilíndrico con asas de rotación y topes de bloqueo para la sujeción en posición cerrada o abierta a 90°.
Proponemos un kit de colocación independiente del pórtico para preparar la base de sellamiento por adelantado.

Altura de acceso: de 1,9 a 3,5 m.
Ancho: de 5 a 12 m.
Estructura: tubos de acero 120 x 120 y 80 x 80 mm, puerta equipada con tirante sencillo o doble.
Cierre de la puerta: con pasadores atravesados. Bloqueo del pasador mediante candado suministrado o, de manera opcional, cerradura con llave triangular de 11.
Acabado: lacada en blanco sobre galvanizado con bandas rojas retrorreflectantes (para otros colores, consúltenos).
Fijación: sobre placas con terminaciones de sellamiento suministradas.
Ajuste de la verticalidad: mediante contratuercas situadas bajo las placas.

	Pórtico	Kit de colocación
Anch. ajustable de 5 a 7 m		
Alt. ajustable de 1,9 a 2,5 m	202511	202611
Alt. ajustable de 2,5 a 3,5 m	202517	202615
Anch. ajustable de 7 a 12 m		
Alt. ajustable de 1,9 a 2,5 m	202514	202615
Alt. ajustable de 2,5 a 3,5 m	202515	202622

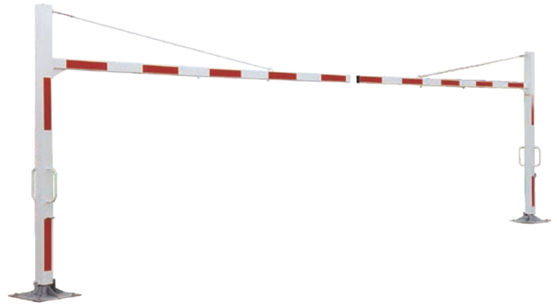

■ *Ref. 202517*

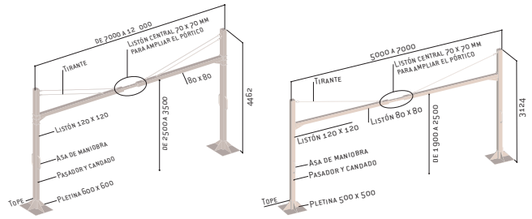

Ref. 202517

Ref. 202511

Ref. 202517

SEMIPÓRTICO GIRATORIO

Una solución de control de acceso para las vías estrechas, donde no se puede instalar un pórtico entero.

Altura de acceso: de 1,9 a 3,5 m.
Ancho: de 2,5 a 6 m.
Estructura: tubos de acero 120 x 120 y 80 x 80 mm, puerta equipada con tirante sencillo o doble.
Cierre del pórtico: mediante pasadores atravesados. Bloqueo del pasador mediante candado suministrado o, de manera opcional, cerradura con llave triangular de 11.
Acabado: lacado en blanco sobre galvanizado con bandas rojas retrorreflectantes (para otros colores, consúltenos).
Fijación: sobre placas con terminaciones de sellamiento suministradas.
Ajuste de la verticalidad: mediante contratuercas situadas bajo las placas.

	Pórtico	Kit de colocación
Anch. ajustable de 2,5 a 3,5 m		
Alt. ajustable de 1,9 a 2,5 m	202540	202616
Alt. ajustable de 2,5 a 3,5 m	202541	202617
Anch. ajustable de 3,5 a 6 m		
Alt. ajustable de 1,9 a 2,5 m	202542	202617
Alt. ajustable de 2,5 a 3,5 m	202543	202623





LO DESTACADO

Unos pórticos universales que se adaptan al ancho de sus vías de acceso y que permiten ajustar la altura a sus necesidades. Productos disponibles en stock.

KIT DE FIJACIÓN PARA SEÑAL DE TRÁFICO

Kit de fijación para señal de ø 450 mm disponible para todos nuestros pórticos giratorios (señal no suministrada).

Referencia	202321

FALDÓN

Faldón de chapa 1500 x 100 mm y bandas reflectantes 500 x 80 mm. Enganche con cadenas, anillas y estribo de fijación suministrados. Altura 370 mm para una altura bajo el faldón de 1830 mm. Prever dos faldones por cada pórtico.

Referencia	202600

PÓRTICO ECO GIRATORIO

Pórtico giratorio de acero con travesaño alto horizontal giratorio sobre uno de los dos postes verticales.

Altura desde el suelo: 2200 mm.
Ancho: 5000 mm.
Estructura: tubos de acero 80 x 80 mm.
Cierre: mediante candado (suministrado).
Acabado: acero galvanizado con 8 bandas retrorreflectantes rojas a pegar.
Fijación: mediante sellamiento directo.

Referencia	202304

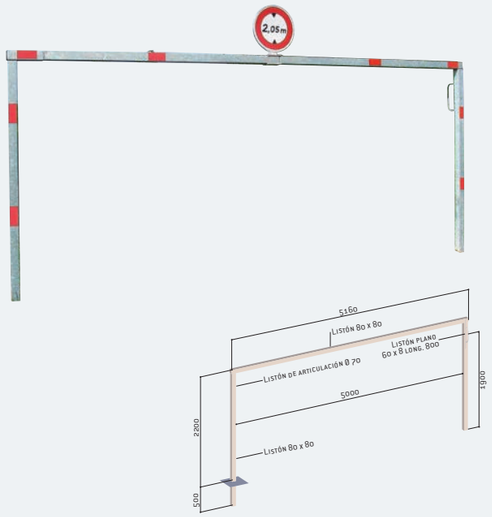

Cerrado

Abierto

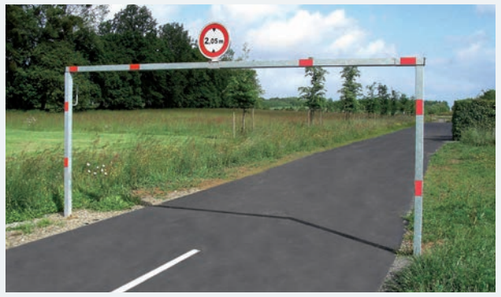

PÓRTICO UNIVERSAL FIJO

El travesaño central se desliza entre las dos barras horizontales para adaptar el ancho del pórtico en el lugar de colocación, con una precisión de centímetros. Una versión ajustable en altura para conseguir un ajuste completamente perfecto. Proponemos un kit de colocación independiente del pórtico para preparar la base de sellamiento por adelantado.

Altura desde el suelo: de 2,2 a 3,5 m.
Estructura: tubos de acero 80 x 80 y 120 x 120 mm.
Acabado: lacada en blanco sobre galvanizado con bandas rojas retrorreflectantes (para otros colores, consúltenos).
Fijación: sobre placas con terminaciones de sellamiento suministradas.

	Pórtico	Kit de colocación	
Pórtico fijo, alt. fija 2200 mm			
Anch. de 3850 a 5200 mm (sin tirante)	202330	202610	
Anch. de 5250 a 7550 mm (con tirantes)	202331	202612	
Pórtico fijo, alt. ajustable de 2200 mm a 3570 mm			
Anch. de 3850 a 5200 mm (sin tirante)	202340	202610	
Anch. de 5250 a 7550 mm (con tirantes)	202341	202615	NOVEDAD

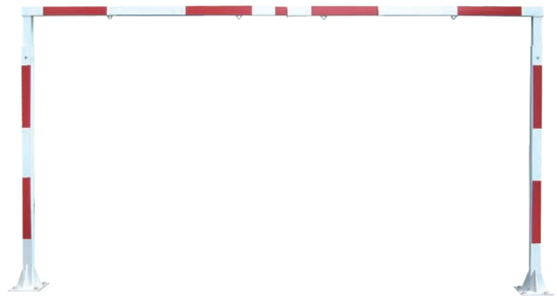
■ *Ref. 202330*

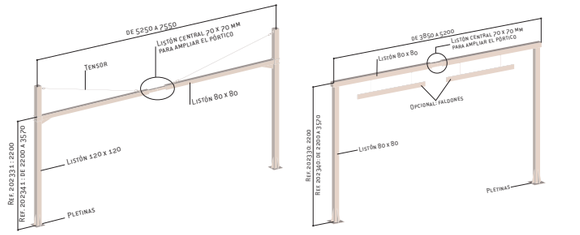

Ref. 202331

Ref. 202331

LO DESTACADO

Unos pórticos universales que se adaptan al ancho de sus vías de acceso y que permiten ajustar la altura a sus necesidades. Productos disponibles en stock.

Ref. 202331

LIMITADOR DE ALTURA

NOVEDAD

Longitud: 1800 mm.
Estructura: tubo de acero ø 60 mm.
Acabado: lacado en blanco sobre galvanizado con bandas rojas reflectantes.
Fijación: mediante cadena de 500 mm de longitud y anillas.

Referencia	202601

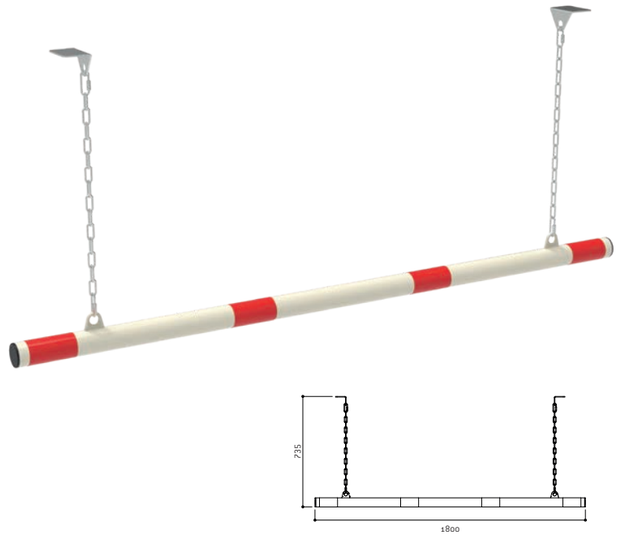

BARRERA GIRATORIA UNIVERSAL

La barrera telescópica se adapta a todos los anchos de las vías, de 3 a 5 metros. Proponemos un kit de colocación independiente de la barrera para preparar la base de sellamiento por adelantado.



Estructura: tubos de acero 70 x 40 y 60 x 30 mm.
Ancho: modulable de 3000 a 5000 mm, bloqueo mediante tornillo.
Cierre: mediante candado suministrado. Segundo poste de recepción para bloqueo en posición "abierta" suministrado.
Acabado: lacado en blanco sobre galvanizado con bandas rojas retrorreflectantes.
Fijación: sobre pletinas con terminaciones de sellamiento (no suministradas).

Barrera universal giratoria	203190
Kit de colocación	202613

Ref. 203190

Ref. 203160

BARRERA ELEVADORA UNIVERSAL CON LISTÓN DE ALUMINIO UNIVERSAL

La barrera telescópica es indispensable para filtrar los vehículos y se adapta a todos los anchos de las vías (de 3,05 a 6,40 m), con una precisión de centímetros.

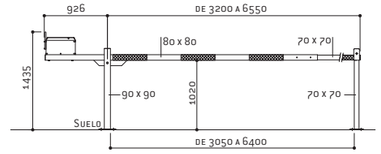

Estructura: barra de aluminio 80 x 80 mm prolongada con una barra de aluminio 70 x 70 mm.
Ancho: modulable de 3200 a 6500 mm (distancia entre el eje de rotación y el extremo de la barrera) para un ancho entre postes de 3050 a 6400 mm.
Sistema de apertura: rotación sobre un eje de acero inoxidable montado sobre un rodamiento de bolas. Contrapeso que se integra en una caja fija sobre la barra.
Cierre: en posición levantada (sobre el pie pivote) o bajada (sobre el pie de recepción) mediante pasador y candado suministrados. Suministrada con poste de recepción de acero.
Cierre opcional: llave triangular de 11.
Acabado: pintado en blanco con bandas rojas retrorreflectantes.
Fijación: sobre placas con elementos de sellamiento suministrados.

Referencia	202170

LO DESTACADO



Barrera barra universal: el travesaño se desliza para adaptar la barrera en el lugar de la colocación.

BARRERA GIRATORIA DE GRAN LONGITUD

Esta barrera de longitud excepcional está equipada con un soporte de ruedecillas que limita el voladizo y facilita la manipulación. Proponemos un kit de colocación independiente de la barrera para preparar la base de sellamiento por adelantado.

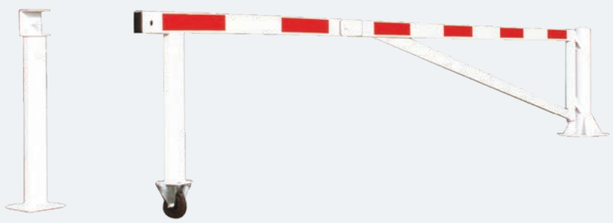

■ *Ref. 203160*

Estructura: tubos de acero galvanizado.
Ancho: 6,7 o 8 m.
Cierre: mediante pasador y candado sobre el soporte de descanso, llave triangular de 11 opcional.
Acabado: lacado en blanco sobre galvanizado con bandas rojas retrorreflectantes.

	Barrera
6 m	203160
7 m	203170
8 m	203180

Opciones	
Poste extra de sujeción en posición abierta	203176
Kit de colocación	202614



BARRERA GIRATORIA

Una barrera de control de acceso disponible en versión 2000 o 2500 mm con un eje separado.
Este último modelo está equipado con un tubo vertical que permite la instalación de un panel de señalización.

Dos longitudes: 2000 o 2500 mm.
Estructura: tubo de acero ø 60 mm.
Sistema de apertura: poste montado sobre pivote.
Cierre: mediante pasador ø 20 mm y candado (suministrados). Bloqueo posible a 90° en posición abierta.
Cierre opcional: llave triangular de 11 o llave triangular prisionera de 14.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre placa 200 x 200 mm mediante varillas de anclaje para sellar (suministradas).

	Galvanizado	Pintura/ galvanizado
Long. 2000 mm	203120	203121
Long. 2500 mm	203124	203126

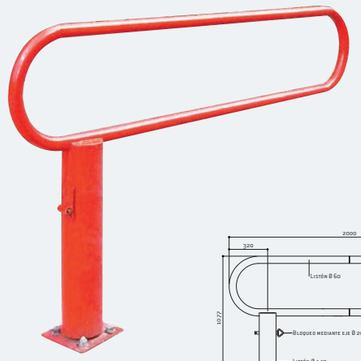

■ *Ref. 203121*



Ref. 203126

Ref. 203128

BARRERA GIRATORIA DECORATIVA

NOVEDAD

Una barrera decorativa de control de acceso que se integrará perfectamente tanto sola como si se coloca como continuación de la valla urbana cruz simple.
Un elemento estético y eficaz para gestionar los flujos de circulación.

Longitud: 2010 mm.
Estructura: tubo de acero 50 x 50 mm y 30 x 30 mm.
Sistema de apertura: poste montado sobre pivote.
Cierre: mediante pasador ø 20 mm y candado (suministrados). Bloqueo posible a 90° en posición abierta.
Cierre opcional: llave triangular de 11 o llave triangular prisionera de 14.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas 200 x 200 mm mediante varillas de anclaje para sellar (suministradas).

Referencia	203129

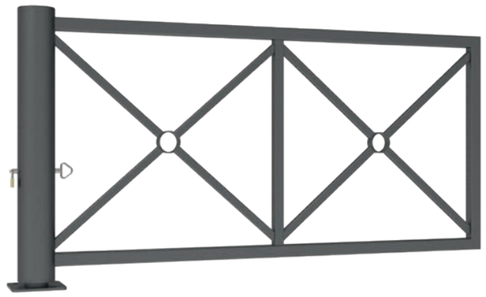



Ref. 203129

Ref. 203265

BARRERA GIRATORIA CLIP

NOVEDAD

Estructura: tubo de acero ø 60 mm con tapón negro.
Longitud: 1800 mm.
Sistema de apertura: pivote asegurado en el tubo exterior.
Cierre: mediante pasador ø 16 mm y candado suministrado. Bloqueo posible a 90° en posición abierta.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas reforzadas. Varillas de anclaje para sellar suministradas.

	Galvanizado	Pintura/ galvanizado
Referencias	203125	203128

■ *Ref. 203125*



BARRERA SELECTIVA

Prohíbe el acceso de los vehículos motorizados a los parques públicos, pero acepta el paso de cualquier tipo de silla de ruedas, de conformidad con la normativa vigente.

Estructura: tubos de acero ø 50 mm que incluyen un elemento giratorio y un elemento fijo.
Sistema de apertura: pivote garantizado mediante un tubo interior ø 89 mm con tope de limitación de rotación y tubo superior 100 x 100 mm provisto de 2 orificios de engrasado.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas (terminaciones de sellamiento suministradas).
Montaje fácil: poste del elemento giratorio que se atornilla sobre el pivote.

	Galvanizado	Pintura/ galvanizado
Referencias	203215	203265

■ *Ref. 203265*



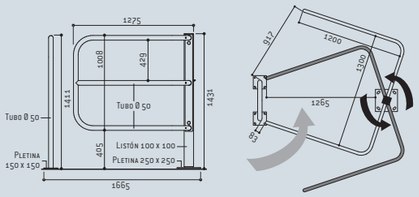

RESERVA DE APARCAMIENTO BPE

Un modelo optimizado para garantizar un uso sencillo e intuitivo.

Estructura: tubo de acero galvanizado Sendzimir con bandas retrorreflectantes para pegar. Pie telescópico, cabezales de aluminio moldeado.
Modelo: disponible igualmente en versión Amortichoc® para absorber la presión de un vehículo que maniobra.
4 sistemas de apertura para elegir:
- Cerradura pulsador con llaves distintas (3 llaves suministradas) o llaves idénticas (3 llaves suministradas).
- Cerradura con llave triangular de 8 (1 llave triangular suministrada).
- Cerradura que acepta una llave maestra (llave maestra opcional).
- Candado extraíble.

	BPE	BPE Amortichoc®
Cerradura pulsador		
Apertura mediante llaves distintas	204800	204810
Apertura mediante llaves idénticas	204801	204811
Cerradura llave triangular		
Apertura mediante llave triangular	204802	204812
Cerradura llave maestra		
Apertura mediante llave maestra	204817	204827
Opción llave maestra	602968	602968
Candado		
Apertura mediante candado	204819	-

■ *Ref. 204800*



■ *Ref. 204810*



TOPE DE APARCAMIENTO DE CAUCHO

El tope de aparcamiento de caucho es robusto y funcional. Señaliza de manera eficaz los límites del aparcamiento.

Tres longitudes: 550, 900 o 1800 mm.
Ancho: 150 mm.
Altura: 100 mm.
Estructura: caucho reciclado.
Fijación: mediante pernos de expansión (no suministrados).

Long. 550 mm	207912
Long. 900 mm	207913
Long. 1800 mm	207914
Opción pernos de expansión	111562

■ *Ref. 207912 + 207913 + 207914*

TOPE DE APARCAMIENTO DE ACERO

Permite delimitar el final de las plazas de aparcamiento o prevenir la colisión de un vehículo con un obstáculo durante las maniobras.

Dos longitudes: 750 y 1800 mm.
Altura: 120 mm.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm galvanizado o pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas, anclaje suministrado.

	Galvanizado	Pintura/ galvanizado
Long. 750 mm	207917	207918
Long. 1800 mm	207909	207910

■ *Ref. 207910*

■ *Ref. 207918*



Ref. 204800

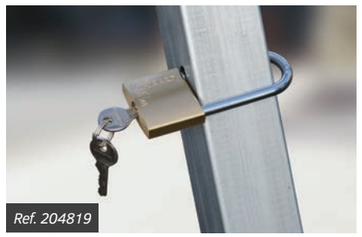

Ref. 204819

Ref. 204813

Ref. 207912

Ref. 207910

Ref. 111250

RESERVA DE APARCAMIENTO CLÁSICO

Un modelo universal, sencillo de usar, que se integra de manera eficaz.

Estructura: tubo de acero galvanizado Sendzimir con bandas retrorreflectantes para pegar. Pata telescópica, cabezales de aluminio moldeado.
2 sistemas de apertura para elegir:
- Cerradura pulsador con llaves distintas (3 llaves suministradas) o llaves idénticas (3 llaves suministradas).
- Cerradura con llave triangular de 8.

Cerradura pulsador	
Apertura mediante llaves distintas	204813
Apertura mediante llaves idénticas	204814
Cerradura llave triangular	
Apertura mediante llave triangular	204815

■ *Ref. 204813*



TRAZADOR DE LÍNEAS M-MARKERS

Ideal para marcar las plazas de aparcamiento de las sedes principales o de las instalaciones industriales. Pintura de calidad y trazado de precisión, conforme al reglamento REACH.

Aerosoles: 500 ml de pintura para el interior y el exterior.
Autonomía: 50 metros.
Opciones:
- **Máquina trazadora,** la herramienta ideal para longitudes reducidas.
- **Carro de marcado**, equipamiento de muy alta calidad especialmente estable gracias a sus 4 ruedas, que permite el trazado simultáneo de una doble capa con dos aerosoles. Ancho de línea ajustable gracias a una escala que va de 40 a 120 mm. Espacio de almacenamiento para 4 aerosoles.

Trazador blanco	111780
Trazador amarillo	111781
Opciones	
Máquina trazadora	111250
Carro de marcado	111252

■ *Ref. 111252*

PROTECCIÓN DE ÁNGULO DE CAUCHO

Un dispositivo funcional y especialmente visible gracias a sus colores llamativos, para absorber los golpes en las esquinas de sus instalaciones de producción o de sus almacenes. La versión con ángulo redondeado ofrece una protección reforzada gracias al mayor espesor del caucho.

Material: caucho reciclado.
Altura: 800 mm.
Protección de ángulo (ángulo recto):
altura 800 x longitud 90 x espesor 10 mm.
Protección de ángulo reforzada (ángulo redondeado):
altura 800 x longitud 120 x espesor 15 mm.

Ángulo recto	111803
Ángulo redondeado	111802

■ *Ref. 111803*

■ *Ref. 111802*

Ref. 111804

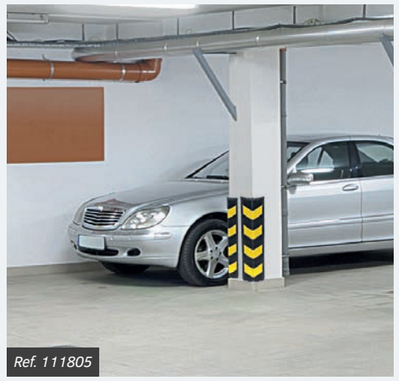

Ref. 111805

REDUCTOR DE VELOCIDAD

La mejor oferta para limitar la velocidad de los vehículos en las zonas privadas: 3 modelos, 2 espesores disponibles y 1 solución para permitir el paso de los cables. Nuestros modelos ofrecen una buena visibilidad tanto de día como de noche gracias a la alternancia de los módulos amarillo y negro, y a los "ojos de gato".

Estructura: producto de calidad superior de caucho.
Versión estándar: amarillo o negro, altura 50 o 70 mm.
Versión con paso de cable: amarillo o negro, altura 70 mm, equipada con un paso de cables (altura 45 x ancho 50 mm) excepto extremos.
Fijación: mediante pernos de expansión (no suministrados).

	Amarillo	Negro
Versión estándar – alt. 50 mm		
Reductor de velocidad módulo central (la unidad) - long. 500 x anch. 400 mm	111521	111522
Reductor de velocidad extremos (el par) - 2 x long. 250 x anch. 400 mm	111530	
Versión estándar – alt. 70 mm		
Reductor de velocidad módulo central (la unidad) - long. 500 x anch. 400 mm	111515	111516
Reductor de velocidad extremos (el par) - 2 x long. 250 x anch. 400 mm	111520	
Versión con paso de cables – alt. 70 mm		
Reductor de velocidad módulo central (la unidad) - long. 500 x anch. 500 mm	111501	111502
Reductor de velocidad extremos (el par) - 2 x long. 250 x anch. 500 mm	111510	
Opción pernos de expansión para alt. 50 y 70 mm	111561	

■ *Ref. 111521 + 111522 + 111530*



■ *Ref. 111501*

LO DESTACADO

Productos modulares que se adaptan a cualquier ancho de vía.

Ref. 111521 + 111522 + 111530

PROTECCIÓN DE ÁNGULO DE ESPUMA EVA

Esta protección fina, ligera y sencilla de instalar garantiza una excelente prevención con unas condiciones económicas especialmente atractivas.

Material: en espuma EVA (Ethylene Vinyl Acetate).
Protección de ángulo (ángulo recto):
altura 800 x longitud 90 x espesor 7 mm.
Protección de ángulo reforzada (ángulo redondeado):
altura 800 x longitud 100 x espesor 10 mm.

Ángulo recto	111805
Ángulo redondeado	111804

■ *Ref. 111804*

■ *Ref. 111805*

COJÍN REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULABLE

Este resalto, con su profundidad de 900 mm, actuará para ralentizar el tráfico de manera suave.

Profundidad: 900 mm.
Altura en el centro: 50 mm.
Estructura extremo: caucho negro únicamente.
Estructura módulo central: caucho amarillo y negro.
Fijación: mediante pernos de expansión (no suministrados).

Cojín reductor de velocidad modulable - módulo central (la unidad) - anch. 490 mm	111610
Extremos (el par) - anch. 250 mm	111611
Opción pernos de expansión	111562

■ *Ref. 111610 + 111611*

ESTRIBO DE PROTECCIÓN Ø 35 Y Ø 60 MM

Perfecto para rodear los postes, parquímetros, farolas...

Estructura: tubo de acero ø 35 mm o ø 60 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante sellamiento directo, placas o piezas de sujeción opcionales.

	Sellamiento directo		Sobre placas	
	Galvanizado	Pintura/ galvanizado	Galvanizado	Pintura/ galvanizado
Tubo ø 35 mm	201020	201021	-	-
Tubo ø 60 mm	201030	201031	291030	291031

NOVEDAD

■ *Ref. 201020*

■ *Ref. 291031*

Ref. 201031

Ref. 201008

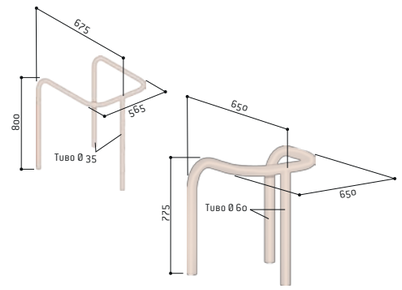

CORSÉ DE PROTECCIÓN

Rodea completamente las farolas, los paneles...

Dimensiones: 700 x 700 mm.
Tubo de acero: ø 60 mm
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante encajamiento y sellamiento directo.

	Galvanizado	Pintura/ galvanizado
Referencias	201008	201009

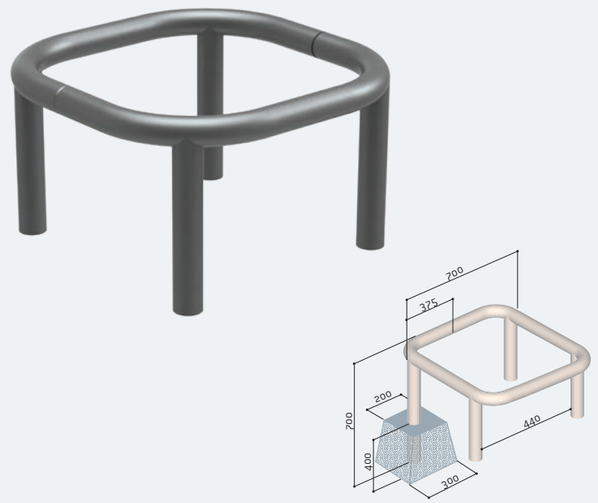

HORQUILLA DE PROTECCIÓN Ø 60 MM

Protección de las bocas de incendio, contadores exteriores...

Ancho: 625 mm.
Altura total: 870 mm.
Estructura: tubo de acero ø 60 mm.
Acabado: acero galvanizado, pintura sobre galvanizado o pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante sellamiento directo, placas o piezas de sujeción.

	Sellamiento directo			Sobre placas		
	Galvanizado	Pintura/ galvanizado	Pintura/zinc	Galvanizado	Pintura/ galvanizado	Pintura/zinc
Referencias	201060	201061	201065	291060	291061	-

■ *Ref. 201060*



Ref. 201061

Ref. 201065

HORQUILLA DE PROTECCIÓN Ø 50 MM

NOVEDAD

Protección de las bocas de incendio, contadores exteriores...

Ancho: 300 mm.
Altura total: 870 mm.
Estructura: tubo de acero ø 50 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante sellamiento directo, placas opcionales.

	Galvanizado	Pintura/ galvanizado
Referencias	201066	201067

■ *Ref. 201067*



BARRERA DE ACERO ECOBAR®

Barrera para manifestaciones, actos policiales, aglomeraciones... Un equipamiento indispensable para su uso como valla de contención peatonal.

Estructura: tubos de acero ø 35 mm y 1,5 mm de espesor. Esquinas redondeadas y peso limitado para una manipulación más cómoda.
Patas: biseladas para una mayor estabilidad. Diseñadas para suelos desnivelados y rotación.
Enganche: universal.
Almacenamiento: reducido y perfecto gracias a las patas separadas.
Placa de identificación: de chapa 114 x 100 mm con recorte mediante láser opcional.
Acabado: acero galvanizado.

Ecobar® 14 barrotes	200060
Ecobar® 18 barrotes	200070

■ *Ref. 200060*

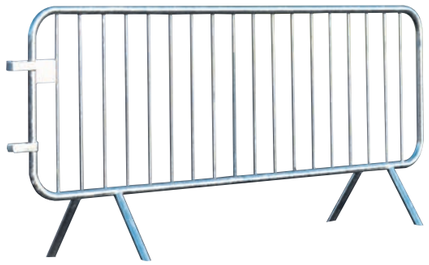

■ *Ref. 200070*

LO DESTACADO

Una barrera indispensable, robusta y con una inmejorable relación calidad/precio. Fácil de almacenar para una organización perfecta.



Ref. 200060 *Ref. 200070*

ESPEJOS MULITUSOS CALIDAD INOX Y SISTEMA ANTIESCARCHA/ANTIVAHO

Los espejos INOX multiusos VIALUX® se adaptan tanto al exterior como al interior en todos los entornos, salvo en las vías públicas. Estos espejos de acero inoxidable se han diseñado para resistir a las condiciones climáticas más desfavorables. La versión antiescarcha/antivaho, desarrollada por VIALUX®, no requiere de ninguna conexión eléctrica.

Fijación: de acero galvanizado para paredes, postes redondos (ø 76 a 90 mm) y postes rectangulares (60 x 80 mm u 80 x 80 mm). Importante: los espejos INOX deben instalarse solo sobre postes de acero.
Junta negra: espejos rodeados de una junta de PVC con marco metálico, resistente a condiciones climatológicas adversas.
Calidad Inox: la óptica de acero inoxidable, irrompible e insensible a los rayos UV, garantiza una gran duración. La precisión del pulido asegura una calidad de imagen incomparable.
Calidad Inox antiescarcha/antivaho: la óptica de acero inoxidable está equipada con un sistema exclusivo para desempañar el vaho y eliminar el hielo sin instalación eléctrica.
Accesorios: postes disponibles para todos los modelos. Consúltenos.

Distancia máxima del usuario al espejo	Óptica	acero inoxidable 10 años Garantía — Calidad Inox	acero inoxidable 10 años Garantía + Dispositivo antivaho antiescarcha 6 años Garantía — Calidad Inox antihielo/antivaho
9 m	600 x 400 mm	834	834 AB
11 m	ø 600 mm	836	836 AB
20 m	800 x 600 mm	838	838 AB

NOVEDAD

■ *Ref. 864*



Calidad Inox en poste/en pared



Calidad antihielo/antivaho en poste/en pared

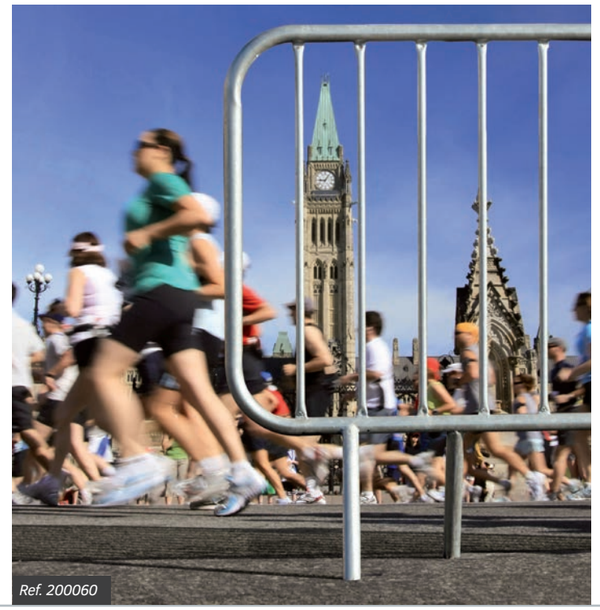

Ref. 200060

Control de dos direcciones

ESPEJO ANTIHIELO/ANTIVAHO - Dispositivo 2 en 1
La función antivaho del espejo VIALUX® impide la formación de vaho independientemente de la temperatura o de la humedad del lugar donde se encuentre el espejo. La función antihielo del espejo VIALUX® resiste a temperaturas que van hasta -20 °C. El espejo libera el calor almacenado durante el día para evitar la formación del hielo.

Ref. 836

Ref. 834 AB

ESPEJO DE APARCAMIENTO 103 ESP

Una solución sencilla y económica para evitar los ángulos muertos. Este espejo permite una visibilidad de 2 metros entre el usuario y el espejo.

Fijación: mediante rótula orientable en todas las direcciones. Se suministra toda la tornillería y los elementos necesarios de fijación para paredes o postes.
Calidad Polymir®: la óptica Polymir® devuelve una imagen nítida, sin ninguna deformación. Es irrompible, indeformable, resistente a los golpes y posee un tratamiento de superficie anti-UV.

Distancia del usuario al espejo	Óptica	Referencia
2 m	ø 300 mm	103 ESP

Ref. 103 ESP


en poste/en pared

Control de dos direcciones

Ref. Vumax 5 000

ESPEJO DE APARCAMIENTO VUMAX

El abombamiento de este espejo específico para las salidas de aparcamiento aumenta el campo de visión sin molestar el paso. Si se coloca verticalmente, ocupa muy poco espacio, y horizontalmente, ofrece una visión angular de 180°.

Fijación: universal para paredes y postes de 34 a 90 mm de sección. Permite un ajuste preciso de la posición del espejo.
Calidad P.A.S®: la óptica P.A.S® cuenta con, además de la calidad Polymir®, un tratamiento antirrayaduras y antiestático para ofrecer una garantía adicional de 2 años.

Distancia del usuario al espejo	Óptica	Referencias
4 m	440 x 75 x 220 mm	Vumax 5000
6 m	600 x 100 x 300 mm	Vumax 6000

■ *Ref. Vumax 6000*


en poste/en pared

ESPEJOS MULTIUSOS CON MARCO BLANCO

Los espejos multiusos VIALUX® se adaptan tanto al exterior como al interior en todos los entornos que no presentan desafíos específicos: salidas de garaje, circulación en zonas privadas, vigilancia de tiendas, talleres, máquinas…

Marco: de resina termoplástica, tratada y probada anti-UV para evitar la formación de grietas y el amarilleamiento.
Fijación: de acero galvanizado para paredes y postes de 60 a 90 mm de sección. Permite un ajuste preciso de la posición del espejo.
Calidad Polymir®: la óptica Polymir® devuelve una imagen nítida, sin ninguna deformación. Es irrompible, indeformable, resistente a los golpes y posee un tratamiento de superficie anti-UV.
Calidad P.A.S®: la óptica P.A.S® cuenta con, además de la calidad Polymir®, un tratamiento antirrayaduras y antiestático para ofrecer una garantía adicional de 2 años.

ACCESORIOS:
- Postes disponibles para todos los modelos.
- Estos espejos (excepto ø 400 y ø 500 mm) pueden estar equipados con una película calentadora antihielo/antivaho.

Distancia máxima del usuario al espejo	Óptica	Polymir 3 Garantía años — Calidad Polymir®	P.A.S 5 Garantía años — Calidad P.A.S.®
5 m	ø 400 mm	514	914
7 m	ø 500 mm	515	915
9 m	600 x 400 mm	524	926
11 m	ø 600 mm	516	916
15 m	ø 700 mm	517	917
20 m	800 x 600 mm	526	928
20 m	ø 800 mm	518	918
30 m	1000 x 800	528	9210

■ *Ref. 524*

■ *Ref. 516*

Control de dos direcciones


en poste/en pared

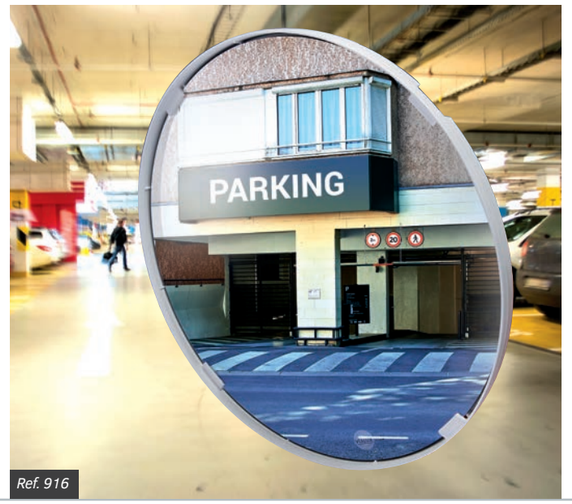

Ref. 916

Ref. 517

LÍNEA CONVIVIALE®

MARQUESINA CAJERO CONVIVIALE®

NOVEDAD

Un refugio moderno al servicio del usuario.

Dimensiones: ancho 1000 x altura 2200 x profundidad 1500 mm.
Postes: tubo de acero100 x 60 mm.
Techo: acristalamiento de PMMA ahumado 6 mm de espesor. Suministrado con placa de señalización (serigrafía no suministrada).
Cerramientos: de vidrio de seguridad de 8 mm de espesor.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante sellamiento directo.

Referencia	529379

LO DESTACADO

Una gama de refugios funcionales que permiten la protección de los usuarios y de los cajeros automáticos de aparcamientos situados en el exterior.

MARQUESINA CAJERO BÓVEDA

NOVEDAD

Un clásico para la protección de los usuarios.

Dimensiones: ancho 1500 x altura 2500 x profundidad 1500 mm.
Postes: tubo de acero 80 x 80 mm sobre pletinas.
Techo: Bóveda de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Cerramientos: de vidrio de seguridad de 8 mm de espesor.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sobre pletinas.

Referencia	529200

MARQUESINA CAJERO MILÁN

NOVEDAD

Un diseño depurado y funcional.

Dimensiones: ancho 1500 x altura 2600 x profundidad 1500 mm.
Postes: tubo de acero 80 x 80 mm sobre pletinas.
Techo: paneles de policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Cerramientos: de vidrio de seguridad de 8 mm de espesor.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sobre pletinas.

Referencia	529205

PERGÓLA / PASO CUBIERTO MILÁN

NOVEDAD

Una estructura sencilla y moderna, para la protección de los flujos de peatones.

Dimensiones: ancho 2500 x altura 2880 x profundidad 2434 mm.
Postes: cuadrados de tubo de acero 80 x 80 mm.
Bóveda: de policarbonato alveolar de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre placas, patas regulables en altura, tacos de expansión suministrados.

OPCIONES:
- **Cerramiento lateral:** estructura de perfiles de aluminio y acristalamiento de policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
- **Extensión:** módulo complementario, ancho 2500 mm.

Paso cubierto - módulo inicial	529255
Paso cubierto - módulo complementario	529256
Cerramiento lateral para paso cubierto inicial (en un lado)	529043
Cerramiento lateral para paso cubierto complementario (en un lado)	529048

■ *Ref. 529255 + 529256*

Pie regulable

PERGÓLA / PASO CUBIERTO BÓVEDA

Un refugio para peatones modulable en función de las necesidades, disponible con o sin iluminación led.

Dimensiones: longitud 2500 x altura 2635 x profundidad 2090 mm.
Postes: cuadrados de tubo de acero 80 x 80 mm.
Bóveda: de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Acabado: pintura según nuestra gama de colores (ver página 9).
Iluminación led: cinta de leds integrada en la estructura y montada en fábrica.
Alimentación: 220 V, la conexión debe realizarla un profesional. No se suministra el disyuntor.
Fijación: sobre placas, patas ajustables en altura, tacos de expansión suministrados.

OPCIONES:
- **Cerramiento lateral:** estructura de perfiles de aluminio y acristalamiento de policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
- **Extensión:** módulo complementario, ancho 2500 mm.

	Sin iluminación led integrada	Con iluminación led integrada
Paso cubierto - módulo inicial	529040	529040L
Paso cubierto - módulo complementario	529041	529041L
Cerramiento lateral para paso cubierto inicial (en un lado)	529043	-
Cerramiento lateral para paso cubierto complementario (en un lado)	529048	-

Ref. 529040 + 529041



Pie regulable